

Professional Welding & Cutting Tools



Product Catalog

NEW COLLECTION 2021 - 2022





winner
Professional Welding & Cutting Tools

ابزاری برای فردا



وینر (شرکت سهامی خاص مبین ابزار آرتمن) وارد کننده و تولید کننده حرفه‌ای در زمینه دستگاه‌های جوش خانگی و صنعتی (اینورتر جوشکاری) و تجهیزات جوشکاری با هدف حمایت از تولید ملی و توزیع ابزار جوشکاری بصورت تخصصی در سراسر بازار ابزار ایران با رویکرد مشتری مداری و کسب رضایت مصرف کنندگان به فعالیت می‌پردازد.

شرکت سهامی خاص مبین ابزار آرتمن تولید کننده حرفه‌ای در زمینه ترانسفورماتور و شارژ باتری از سال ۱۳۷۷ با یک کارگاه کوچک شروع به کار کرد و امروز به یک شرکت موفق در زمینه اینورترها و تجهیزات جوشکاری پیشرفته شامل برش، جوشکاری میگ‌مگ، تیگ، جوشکاری الکتروود و همینطور کابل‌های جوشکاری، انبر جوش، انبر اتصال، کانکتورها و قطعات دیگر می‌باشد.

با بیش از ۲۰ کارمند در حال کار در کارخانه، ۱۵ کارمند در دفتر شرکت، ۱۰ کارمند در فروشگاه و دارای نمایندگی در سراسر کشور و کشورهای خارجی این شرکت برند وینر را انتخاب کرد که شامل رنگ نارنجی که رنگی گرم و فعال است.

طراحی لوگو مبین ابزار آرتمن برگرفته شده از صلح و کیفیت عالی که نشان از هدفمند بودن در این راه سخت و دشوار است.

شرکت مبین ابزار آرتمن با کشورهای خارجی نظیر فرانسه، ایتالیا، چین، کره جنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی و عراق همکاری دارد.

دلیل موفقیت روز افزون شرکت مبین ابزار آرتمن مدیران مجرب و کارمندان حرفه‌ای، تمرکز داشتن بر روی مشتریان و نیاز های آن‌ها، استقامت در مقابل موانع و برطرف نمودن هوشمندانه آن‌ها با استفاده از متدهای جدید می‌باشد.

2011-200M IR

MMA SERIES

دستگاه جوش اینورتر الکترونیک



- سیستم خنک کننده قدرتمند
- دارای استاندارد CE, ICE, ISIRI
- ایمنی بالا در کار
- دارای طراحی ویژه و سبک و قابل استفاده در محیط‌هایی با شرایط نامناسب
- قابلیت جوشکاری با کیفیت بالا در الکترودهای ۲/۵ به صورت دائم (۱۰۰درصد) و ۳ به صورت مقطعی (۴۰درصد)

- جوشکاری آسوده و راحت با بروزترین تکنولوژی الکترونیکی دنیا
- سبک قابل حمل، پرقدرت، مصرف برق پایین و بهینه، قابل نصب بر روی ژنراتور
- دارای سیستم پیشرفته روز دنیا (IGBT)
- دارای طراحی خاص و منحصر به فرد
- دارای صفحه نمایشگر دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری
- دارای کابل ارت جهت محافظت از مدار در برابر نوسانات برق و جلوگیری از برق گرفتگی
- دارای لوازم جانبی (کابل جوش، کابل اتصال)
- بدنه فلزی مستحکم

Technical Data	2011-200M
Input Power Voltage (V,HZ)	1-AC220±%15
Rated input Current (A)	41.1
No-load voltage (V)	60
Real Output Current range(A)	140
Display Output Current range(A)	20~200
Rated input Voltage(V)	28
Rated duty cvcle (%)	40
Insulation class	F
Frequency	50/60 HZ
Efficiency(%)	85
Power factor	0.73
Protection class	IP21S
Weight (Kg)	2
Dimension	205×88×130



3011-220M

MMA SERIES

دستگاه جوش اینورتر الکترونیک



- جوشکاری آسوده و راحت با بروزترین تکنولوژی الکترونیکی دنیا
- سبک قابل حمل، پر قدرت، مصرف برق پایین و بهینه، قابل نصب بر روی ژنراتور
- دارای سیستم پیشرفته روز دنیا (IGBT)
- دارای طراحی خاص و منحصر به فرد
- دارای صفحه نمایشگر دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری
- دارای کابل ارت جهت محافظت از مدار در برابر نوسانات برق و جلوگیری از برق گرفتگی
- دارای لوازم جانبی (کابل جوش، کابل اتصال)
- بدنه فلزی مستحکم
- سیستم خنک کننده قدرتمند
- دارای استاندارد CE, ICE, ISIRI
- ایمنی بالا در کار
- دارای طراحی ویژه و سبک و قابل استفاده در محیط‌هایی با شرایط نامناسب
- قابلیت جوشکاری با کیفیت بالا در الکترودهای ۲/۵ به صورت دائم (۱۰۰درصد) و ۳ به صورت مقطعی (۴۰درصد)

Technical Data	3011-220M
Input Power Voltage (V,HZ)	1-AC220±%15
Rated input Current (A)	41.1
No-load voltage (V)	60
Real Output Current range(A)	140
Display Output Current range(A)	20~220
Rated input Voltage(V)	28
Rated duty cvcle (%)	40
Insulation class	F
Frequency	50/60 HZ
Efficiency(%)	85
Power factor	0.73
Protection class	IP21S
Weight (Kg)	2
Dimension	205×88×130

4011-300M

MMA SERIES

دستگاه جوش اینورتر الکترونیک



- جوشکاری آسوده و راحت با بروزترین تکنولوژی الکترونیکی
- دنیا
- سبک، قابل حمل، پر قدرت، مصرف برق پایین و بهینه، قابل نصب بر روی ژنراتور
- سیستم پیشرفته روز دنیا (IGBT)
- طراحی خاص و منحصر به فرد (BMW)
- صفحه نمایشگر دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری
- کابل ارت برای محافظت از مدار در برابر نوسانات برق و جلوگیری از برق گرفتگی
- لوازم جانبی (کابل جوش، کابل اتصال)
- پنل پلاستیکی و بدنه فلزی مستحکم
- سیستم خنک کننده قدرتمند
- استاندارد CE, ICE, ISIRI
- ایمنی بالا در کار
- طراحی ویژه و سبک و قابل استفاده در محیط‌هایی با شرایط نامناسب
- قابلیت جوشکاری با کیفیت بالا در الکترودهای ۳ به صورت دائم (۱۰۰ درصد) و ۴ به صورت مقطعی (۴۰ درصد)

Technical Data	4011-300M
Input Power Voltage (V,HZ)	1-AC220±%15 HZ
Rated input Current (A)	45
No-load voltage (V)	60
Rated Output Current range(A)	20~160
Display Output Current range(A)	20~300
Rated input Voltage(V)	28
Rated duty cycle(%)	40
Insulation class	F
Frequency	50/60 HZ
Efficiency(%)	85
Power factor	0.73
Protection Class	IP21S
Weight (Kg)	3.9
Dimension	295×120×200



POWER 1510-200N

MMA SERIES

دستگاه جوش اینورتر الکترونیک



- جوشکاری آسوده و مطمئن
- سیستم پیشرفته و به روز دنیا (IGBT)
- طراحی کاملاً صنعتی (پنل و بدنه فلزی و مستحکم)
- سیستم خنک کننده قدرتمند برای کار در محیط‌های با درجه حرارت بالا
- صفحه نمایش دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری
- دارای کابل برق ارت جهت محافظت از مدار در برابر نوسانات برق و جلوگیری از برق گرفتگی
- دارای لوازم جانبی (کابل جوش، کابل اتصال)
- طراحی شده جهت کار در مصارف صنعتی و حرفه‌ای (ایمنی بالا در کار)
- دارای استاندارد CE, ICE, ISIRI
- به موجب طراحی ویژه (سیک، مستحکم) کار به راحتی در محیط‌های نامناسب امکان‌پذیر می‌باشد
- قابلیت جوشکاری با کیفیت بالا در الکترودهای ۳ به صورت دائم (۱۰۰ درصد) و الکتروده ۴ به صورت مقطعی (۴۰ درصد)
- دارای ولوم ARC FORCE جهت تنظیم حوضچه جوش
- دارای سوئیچ MMA/TIG جهت جوشکاری آرگون خراشی

Technical Data	POWER 1510-200N
Input Power Voltage (V)	1-AC220V±%15
Rated input Current (A)	43.6
Rated input power (KVA)	24.3
No-load voltage (V)	59
Rated Output Current range (A)	175
Display output current range(A)	20~200
Rated input voltage (V)	28
Rated duty cvcle (%)	60
Insulation class	F
Frequency	50/60 HZ
Efficiency(%)	80
Power factor	0.73
Protection class	IP21S
Weight (Kg)	5
Dimension	375×155×232

POWER 2510-200N

MMA SERIES

دستگاه جوش اینورتر الکترونیک



- دارای استانداردهای CE, ICE, ISIRI
- به موجب طراحی ویژه (سیک، مستحکم) کار به راحتی در محیطهای نامناسب امکانپذیر می باشد
- قابلیت جوشکاری با کیفیت بالا در الکترودهای ۴ به صورت دائم (۱۰۰ درصد) و الکترودهای ۵ به صورت مقطعی (۴۰ درصد)

- جوشکاری آسوده و مطمئن
- دارای سیستم پیشرفته و به روز دنیا (MOSFET)
- دارای طراحی کاملاً صنعتی (پنل و بدنه فلزی و مستحکم)
- سیستم خنک کننده قدرتمند برای کار در محیطهای با درجه حرارت بالا
- دارای صفحه نمایش دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری
- دارای کابل ارت جهت محافظت مدار در برابر نوسانات برق و جلوگیری از برق گرفتگی
- دارای لوازم جانبی (کابل جوش، کابل اتصال)
- طراحی شده جهت کار در مصارف صنعتی و حرفه ای (ایمنی بالا در کار)

Technical Data	POWER2510-200N
Input Power Voltage (V)	1-AC220V±15
Rated input Current (A)	43.6
No-load voltage (V)	59
Rated Output Current range (A)	190
Display output current range(A)	30~200
Rated output voltage (V)	28
Rated duty cvcle (%)	60
Insulation class	F
Frequency	50/60 HZ
Efficiency(%)	80
power factor	0.73
Protection class	IP21S
Weight (Kg)	8
Dimension	375×155×232



POWER 3510-250CE

MMA SERIES

دستگاه جوش اینورتر الکترونیک



■ به موجب طراحی ویژه (سیک، مستحکم) کار به راحتی در محیط‌های نامناسب امکان‌پذیر می‌باشد

■ قابلیت جوشکاری با کیفیت بالا در الکترودهای ۴ به صورت دائم (۱۰۰ درصد) و الکتروده ۵ به صورت مقطعی (۵۰ درصد) ۷۰۱۸۰ - ۶۰۱۳۰ (سلولزی)

■ جوشکاری آسوده و مطمئن

■ سیستم پیشرفته و به روز دنیا (IGBT)

■ طراحی کاملاً صنعتی (پنل و بدنه فلزی و مستحکم)

■ سیستم خنک کننده قدرتمند برای کار در محیط‌های با درجه حرارت بالا

■ استاندارد CE, ICE, ISIRI

■ صفحه نمایش دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری

■ کابل برق ارت جهت محافظت از مدار در برابر نوسانات برق و جلوگیری از برق گرفتگی

■ طراحی شده جهت کار در مصارف صنعتی و حرفه‌ای (ایمنی بالا در کار)

Technical Data	POWER3510-250CE
Input Power Voltage (V)	1-AC220±%15
Rated input Current (A)	58.4
No-load voltage (V)	90
Real Output Current range(A)	230
Display Output Current range(A)	20~250
Rated Output Voltage(V)	30
Rated duty cycle(%)	60
Insulation class	F
Frequency	50/60 HZ
Efficiency(%)	80
Power factor	0.73
Protection Class	IP21S
Weight (Kg)	7
Dimension	375×155×232

POWER 4510-300A

MMA SERIES

دستگاه جوش اینورتر الکترونیک



- راحتی کار در محیط‌های نامناسب به موجب طراحی ویژه (سبک، مستحکم)
- قابلیت جوشکاری با کیفیت بالا در الکترودهای ۵ به صورت دائم (۱۰۰ درصد)

- جوشکاری آسوده و مطمئن
- سیستم پیشرفته و به روز دنیا (MOSFET)
- طراحی کاملاً صنعتی (پنل و بدنه فلزی و مستحکم)
- سیستم خنک کننده قدرتمند برای کار در محیط‌های با درجه حرارت بالا
- استاندارد CE, ICE, ISIRI
- صفحه نمایش دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری
- کابل ارت جهت محافظت از مدار در برابر نوسانات برق و جلوگیری از برق گرفتگی
- طراحی شده جهت کار در مصارف صنعتی و حرفه‌ای (ایمنی بالا در کار)

Technical Data	Power 4510-300A
Input Power Voltage (V,HZ)	1-AC220±%15 HZ 50/60
Rated input Current (A)	74.7
No-load voltage (V)	60
Real Output Current range(A)	230
Display Output Current range(A)	30~300
Rated input Voltage(V)	32
Rated duty cvcle (%)	60
Insulation grade	F
No-load loss(W)	60
Efficiency(%)	80
Power factor	0.73
Protection class	IP21s
Weight (Kg)	17.5
Dimension	480×204×303



HIPOWER 9850-500A

MMA SERIES

دستگاه جوش اینورتر الکترونیک

■ قابلیت جوشکاری با الکترودهای تخصصی ۷۰۱۸-۶۰۱۰ سلولزی
سایز ۵ میلی‌متر بصورت دائم کار
قابلیت نصب و راه اندازی توسط ژنراتور (Generator friendly)

- جوشکاری آسوده و مطمئن
- سیستم پیشرفته و به روز دنیا (IGBT)
- طراحی کاملاً صنعتی (پنل و بدنه فلزی و مستحکم)
- سیستم خنک کننده قدرتمند برای کار در محیط‌های با درجه حرارت بالا
- صفحه نمایش دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری
- کابل ارت جهت محافظت از مدار در برابر نوسانات برق و جلوگیری از برق گرفتگی
- طراحی شده جهت کار در مصارف صنعتی خطوط لوله نفت و گاز پتروشیمی و همچنین ساختمان سازی و ...
- راحتی کار در محیط‌های نامناسب به موجب طراحی ویژه (سبک، مستحکم)

Technical Data	HIPOWER 9850-500A
Input Power Voltage (V,HZ)	1-AC220±%15 HZ 50/60
Rated input Current (A)	-
No-load voltage (V)	98
Real Output Current range(A)	480A
Display Output Current range(A)	50~500
Rated input Voltage(V)	32
Rated duty cvcle (%)	60
Insulation grade	F
No-load loss(W)	80
Efficiency(%)	80
Power factor	0.73
Protection class	IP21s
Weight (Kg)	22



POWER 9510-200WSM

TIG SERIES

دستگاه جوش اینورتر آرگون پالسی و الکترو



- تکنولوژی PWM و کنترل خروجی ثابت در هنگام جوشکاری
- قابلیت کنترل جوشکاری دقیق در جریان
- جوش کاری با کیفیت در حالت های مختلف از جمله Pluse TIG / DC TIG/MMA
- عمل حفاظت خود کار در جریان بالا و فشار بالای کار برای جلوگیری از کمبود ولتاژ برای ایمنی بیشتر
- فرمول ساده تکنولوژی عالی با دوام، تعمیر و نگهداری راحت
- شروع قدرتمند عملیات جوشکاری با قوس ثابت با صدای پایین و توان بالا
- قابلیت جوشکاری پر قدرت فولاد استنلس استیل و آلایزهای آن نیکل، برنج و مس با ضخامت ۵/۵ الی ۵/۰ میلیمتر. قابلیت ذوب کردن الکترو با قطر ۲/۵ الی ۴ به راحتی.

- برگرفته از سیستم پیشرفته MOSFET و تجهیزات داخلی با کیفیت جهت کارایی بالا (دارای HF)
- طراحی خاص، سبک و قابل حمل، پنل و بدنه فلزی مستحکم
- سیستم خنک کننده قدرتمند.....
- استاندارد CE, ICE, ISIRI
- ایمنی در کار، دارای کابل ارت جهت محافظت مدار در برابر نوسانات برق و جلوگیری از برق گرفتگی
- صفحه نمایشگر دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری
- لوازم جانبی (کابل اتصال، تورچ آرگون، کابل جوش)
- طراحی شده جهت کار در کارخانجات آهن، استیل و ساخت آشپزخانه های صنعتی و ساخت خطوط تولید صنایع غذایی و ساخت دکور با استنلس استیل و غیره

Technical Data	POWER 9510-200WSM
Input Power Voltage (V,HZ)	1-AC220±15 HZ 50/60
Rated input Current (A)	TIG:28
Rated input Current (A)	ARC:43.6
No-load voltage (V)	70
Real Output Current range(A)	185
Display Output Current range(A)	10~200
Rated Output Voltage(V)	TIG:18
Rated Output Voltage(V)	ARC:28
Rated duty cycle(%)	60
Insulation class	F
No-load loss (W)	60
Efficiency(%)	80
Power factor	0.73
Protection Class	IP21S
Weight (Kg)	11
Dimension	371×153×232



HIPOWER 8850-200T.A.D.P

TIG SERIES

دستگاه جوش اینورتر تیگ و الکترو



- تکنولوژی PWM و کنترل خروجی ثابت در هنگام جوشکاری
- قابلیت کنترل جوشکاری دقیق در جریان
- جوش کاری با کیفیت در حالت‌های مختلف از جمله AC TIG/ DC TIG/MMA
- عمل حفاظت خود کار در جریان بالا و فشار بالای کار برای جلوگیری از کمبود ولتاژ برای ایمنی بیشتر
- فرمول ساده تکنولوژی عالی با دوام، تعمیر و نگهداری راحت
- شروع قدرتمند عملیات جوشکاری با قوس ثابت با صدای پایین و توان بالا
- قابلیت جوشکاری پرقدرت فولاد استنلس استیل و آلیاژهای آن نیکل، برنج، مس و آلومینیوم با ضخامت ۵/۵ الی ۵/۰۰ میلیمتر. قابلیت ذوب کردن الکترو با قطر ۲/۵ الی ۴ به راحتی.

- جوشکاری آسوده
- برگرفته از سیستم پیشرفته IGBT و تجهیزات داخلی با کیفیت جهت کارایی بالا (دارای HF)
- طراحی خاص، سبک و قابل حمل، پل و بدنه فلزی مستحکم
- سیستم خنک کننده قدرتمند ...
- استاندارد CE, ICE, ISIRI
- ایمنی در کار، دارای کابل ارت جهت محافظت مدار در برابر نوسانات برق و جلوگیری از برق گرفتگی
- صفحه نمایشگر دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری
- لوازم جانبی (کابل اتصال، تورچ آرگون)
- طراحی شده جهت کار در کارخانجات آهن و آلومینیوم، استیل و ساخت آشپزخانه‌های صنعتی و ساخت خطوط تولید صنایع غذایی و ساخت دکور با استنلس استیل و غیره

Technical Data	HIPOWER 8850-200 T.A.D.P
Input Power Voltage (V,HZ)	1-AC220±15 HZ50/60
Rated input Current (A)	TIG:28
Rated input Current (A)	ARC:43.6
No-load voltage (V)	55
Real Output Current range(A)	MMA:170A / TIG:200A
Display Output Current range(A)	10~200
Rated Output Voltage(V)	TIG:18
Rated Output Voltage(V)	ARC:38
Rated duty cycle(%)	60
Insulation class	F
No-load loss (W)	60
Efficiency(%)	80
Power factor	0.73
Protection Class	IP21S
Weight (Kg)	14
Dimension	-

POWER 5510-250M.A

MIG SERIES

دستگاه جوش اینورتر میگ و مگ و الکترو



- به موجب طراحی ویژه (سیک، مستحکم) کار به راحتی در محیط‌های نامناسب امکانپذیر می‌باشد
- قابلیت جوشکاری با کیفیت بالا در الکترودهای ۴ به صورت دائم (۱۰۰ درصد)
- قابلیت استفاده از قرقره سیم ۱۵ کیلوئی
- قابلیت جوشکاری سیم به مشخصات مندرج در جدول:

سایز سیم	0.8	1.0	1.2
چرخه کاری	%80	%60	%40

- جوشکاری آسوده و مطمئن
- دارای سیستم پیشرفته و به روز دنیا (IGBT)
- دارای طراحی کاملاً صنعتی (پنل و بدنه فلزی و مستحکم)
- سیستم خنک کننده قدرتمند برای کار در محیط‌های با درجه حرارت بالا
- دارای استانداردهای CE, ICE, ISIRI
- دارای صفحه نمایش دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری
- دارای کابل ارت جهت محافظت از مدار در برابر نوسانات برق و جلوگیری از برق گرفتگی
- دارای لوازم جانبی (کابل اتصال، تورچ CO₂)
- طراحی شده جهت کار در مصارف صنعتی و حرفه‌ای (ایمنی بالا در کار)

Technical Data	POWER 5510-250M.A
Input Power Voltage (V,HZ)	1-AC220V±%15HZ 50/60
Rated input Current (A)	74.7
No-load voltage (V)	60
Output Current range (A)	30~250
Rated Output	32
Rated duty cycle (%)	60
Insulation class	F
No-load loss (W)	60
Efficiency(%)	80
power factor	0.73
Protection class	IP21S
Weight (Kg)	17.5
Dimension	480×204×303



واير مسی
عایق محافظ
عایق پی وی سی

PVC WELDING CABLE EQUIPMENT SERIES

کابل جوش پی وی سی

■ استرند بسیار قوی برای رسانایی بالا و این کابل برای انواع جوشکاری با قوس الکتریکی و پلاسمایی مناسب می باشد.

- مناسب جهت کلیه تجهیزات جوشکاری
- عملکرد رسانایی مناسب در دمای زیر ۷۰ درجه سانتیگراد
- قابلیت استفاده در مکان‌هایی با رطوبت بالا به علت دارا بودن عایق ضد رطوبت

Model	Nominal SectionArea	Sheath Thickness	Quantity of Conductor	Max Conductor Dia.of Wire	Overall Diameter	Conductor Resistance
HI-POWER1012	1×25 mm ²	2.0 mm	756 ea	0.19 mm	11-12 mm	0.758
HI-POWER1014	1×35 mm ²	2.2 mm	1.026 ea	0.19 mm	13-14 mm	0.536
HI-POWER1016	1×50 mm ²	2.6 mm	1.512 ea	0.19 mm	15-16 mm	0.379
HI-POWER1018	1×70 mm ²	2.8 mm	2.106 ea	0.19 mm	17-18 mm	0.268



Electrod holder EQUIPMENT SERIES

انبر جوشکاری

- ساخته شده از آلیاژ مس درجه ۱
- روکش با کالیت نسوز الیاف دار
- ثبات خاصیت ارتجاعی و انعطافی در دمای بالا
- دارای فنر انعطاف‌پذیر و مستحکم

مدل	ماکزیمم جریان	سایز الکترود	سایز کابل	تعداد در کارتن
W-024-300A	300A	1.6~3.2	1×16~35	۵۰ عدد
W-025-450A	450A	1.6~4.0	1×25~50	۵۰ عدد
W-026-550A	550A	1.6~5.0	1×35~70	۵۰ عدد



EARTHCLAMP

EQUIPMENT SERIES

انبرهای اتصال جوشکاری پر قدرت

- آبکاری کروم درجه یک با ظاهر بسیار زیبا
- فنر بسیار قوی و مستحکم
- دارای کابلشو و سیم مسی جهت رسانایی بهتر

مدل	ضخامت فلز	ابعاد	تعداد در کارتن
W-007-300A	1.0 mm	172×60×5	۵۰ عدد
W-008-500A	1.2 mm	216×80×6	۵۰ عدد
W-006-600A	1.5 mm	246×100×8	۵۰ عدد



MALE & FEMALE WELDING CONNECTOR

EQUIPMENT SERIES

کانکتور نری و مادگی جوشکاری

- سازگار با تمام برندهای تجاری دنیا
- نصب آسان، اتصال ایمن و سریع، انتقال قدرت عالی
- دارای عایق لاستیکی با کیفیت بالا جهت طول عمر بالا

- کیفیت در اتصال باعث عبور جریان با سرعت بالا برای حداکثر محافظت از دستگاه شما

مدل	قدرت A	نوع عایق	مقاومت	Ø	Ø	Ø	Ø
W-N 1025 کانکتور نری	80~200	Rubber	حرارت غیر مستقیم 170°C	10/25 mm ²	14	9	27
W-N 1050 کانکتور نری	200~400	Rubber	حرارت غیر مستقیم 170°C	35/70 mm ²	18	13	35
W-N 1075 کانکتور نری	400~630	Rubber	حرارت غیر مستقیم 170°C	75/95 mm ²	22	13	40
W-N 1025 کانکتور مادگی	80~200	Bakelite	حرارت غیر مستقیم 170°C	10/25 mm ²	14	9	M8
W-N 1050 کانکتور مادگی	200~400	Bakelite	حرارت غیر مستقیم 170°C	35/70 mm ²	20	13	M10
W-N 1075 کانکتور مادگی	400~630	Bakelite	حرارت غیر مستقیم 170°C	75/95 mm ²	22	13	M10



AUTO DARKENING WELDING HELMET EQUIPMENT SERIES

ماسک جوشکاری تمام اتوماتیک ۳ ولوم

- دارای ولوم تاخیر جهت جلوگیری از آسیب زدن به چشم
- تهیه شده از مواد درجه یک و مقاوم در برابر جرقه‌های جوشکاری و طول عمر بالا
- قابلیت استفاده جوشکاری TIG/MIG/MAG/MMA و سنگ زنی

- دارای UV/IR دائم و مناسب برای انواع جوشکاری
- صفحه دیجیتال مناسب برای انواع جوشکاری
- دارای ولوم تنظیم نور ۱۳-۹ همراه با باتری و سلول خورشیدی
- دارای ولوم حساسیت جهت عکس العمل سریع

مدل	صفحه نمایش	سطح مورد مشاهده	محافظت	نور	زمان سوئیچینگ	منبع تغذیه	زمان تاریک تا روشن	سنسور قوس	کلاس نوری
W-022	100×90×9	93×43	DIN 16	DIN 164.9-13	1.25000s	باتری و سلول خورشیدی	0.1~1.0 s	1/21/2	2
W-023	100×90×9	93×43	DIN 16	DIN 164.9-13	1.10000s	باتری و سلول خورشیدی	0.1~1.0 s	1/21/2	2



WELDING MASK EQUIPMENT SERIES

ماسک جوشکاری دستی

- ساخته شده از مواد درجه ۱
- با قابلیت انعطافپذیری بسیار بالا
- مستحکم و نشکن

مدل	ضخامت	ابعاد	تعداد در کارتن
W-001	3.5mm	7.5×25×37.5	۵۰ عدد




WELDING PROTECTION GLASS

EQUIPMENT SERIES

شیشه ماسک جوشکاری

- قابلیت استفاده برای انواع جوشکاری
- دارای UV بالا جهت محافظت در مقابل اشعه‌های مضر نامرئی

مدل	نور	ضخامت	ابعاد	تعداد در کارتن
W-009	9	3.0mm ± %5	100×50	۵۰۰ عدد
W-010	10	3.0 mm ± %5	100×50	۵۰۰ عدد
W-011	11	3.0 mm ± %5	100×50	۵۰۰ عدد

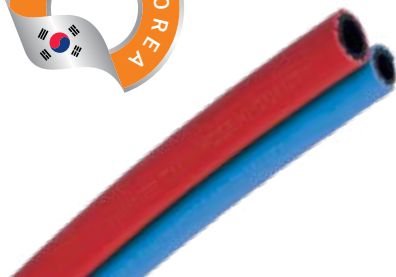

Twin & Single Hose

EQUIPMENT SERIES

شلنگ تک و دو قلو کره‌ای مارک برجسته

- شلنگ های تک و دو قلو ساخت کره جنوبی (مارک برجسته)
- قابلیت استفاده در مصارف صنعتی گوناگون به علت بافت منظم ابریشمی و گرانول خالص NBR
- قابل استفاده در محیط‌های کاری با دامنه دماهای بسیار بالا و پایین (-10°C - +70°C)
- محصولی مطمئن در مصارف صنعتی فشار قوی به علت استحکام و انعطاف‌پذیری بالا
- دارای تاریخ تولید و متراژ حک شده بر روی محصول
- چسبندگی بسیار بالا در شلنگ‌های و قلو

مدل	اندازه	حداکثر فشار ترکیبگی	فشار استاندارد	متراژ	قطر خارجی	قطر داخلی
W-012	8	70 Bar	20 Bar	100 mm	14 ± 0.5	8 ± 0.5
W-013	10	70 Bar	20 Bar	100 mm	17 ± 0.5	10 ± 0.5
W-014	8/10	70 Bar	20 Bar	100 mm	14±0.5 / 14±0.5	8±0.5 / 10±0.5



PNME CUTTING NOZZLE EQUIPMENT SERIES

نازل برشکاری

■ دارای شیار باریک جهت برش دقیق و صرفه جویی در گاز

■ دارای طول مناسب جهت برش آسانتر

■ تهیه شده از آلیاژ مس درجه یک

Model	Type	Size
W-016	PNME	1.8
W-017	PNME	3.64
W-018	PNME	1.16
W-019	PNME	1.32
W-020	PNME	5.64
W-021	PNME	3.32



ZINSER NOZZLES EQUIPMENT SERIES

کلاهک مسی و برنجی

قطر سوراخ	ارتفاع	ضخامت شش پر	نام	مدل
5 mm	47 mm	24 mm	کلاهک مسی	W-KM 002
5 mm	47 mm	24 mm	کلاهک برنجی	W-KB 003



CUTTING NOZZLE EQUIPMENT SERIES

سوزن چهار عددی

■ این محصول در چهار شماره ۱، ۲، ۳، ۴ تولید شده است که این سایزها برشکاری را از سایز کوچک به بزرگ متغییر می‌سازد.

■ سوزن چهار عددی تولید این شرکت از مرغوب ترین مواد اولیه با تکنولوژی روز داخلی تولید شده است.

قطر سوراخ	ارتفاع	ضخامت شش پر	تعداد شیار	سایز	مدل
0.9 mm	37 mm	10 mm	10	۱	W-S004
1.1 mm	37 mm	10 mm	10	۲	W-S004
1.3 mm	37 mm	10 mm	10	۳	W-S004
1.5 mm	37 mm	10 mm	10	۴	W-S004



ابزاری برای فردا

چرا وینر

ما همواره می‌کوشیم برای مشتریانمان آگاهی، دانش، شناخت، سودآوری و ارزش آفرینی به ارمغان آوریم. با توجه به تعهدی که در برابر مشتریانمان و سایر ذینفعان داریم، می‌کوشیم بهترین خدمات را ارائه نماییم، بدین ترتیب ما نخستین گزینه مشتریان خود خواهیم بود که خواهیم توانست خدماتی با بهترین کیفیت و عملکردی با کارایی در اثربخش‌ترین سطح ارائه نماییم، برای این که بتوانیم بهترین و با ارزشترین خدمات را به مشتریان ارائه دهیم، اقدام به تشکیل تیم‌هایی کرده‌ایم تا بتوانیم با یکایک مشتریان آشنا شده و به نیازهای آنها پی‌برده و خدماتی با بالاترین ارزش و تعهد ارائه نمائیم.



ابزار آلات حرفه‌ای جوش و برش

وینر

ابزاری برای فردا



 www.winnertoolsco.com

 sale@winnertoolsco.com

 [winnertoolsco](#)

 [winnertoolsco](#)

 0 2 1 - 6 6 7 0 5 0 1 0